〈新製品〉 RSR7/10-T010

■主要諸元表/Dimensions

直流抵抗 DC resistance	9.5(Ω)
インダクタンス(φ=0°) Inductance(φ=0°)	180(mH)
コイルの飽和温度上昇値 Δθs(at20℃) Saturation temperature rising rate of coil	Δθs≒59XW(℃) K≒59(℃/watt)
温度上昇の時定数 τ Time constant of temperature rise	1(分/Minutes)
耐熱クラス Heat resistance class	ClassE(120℃)
絶縁抵抗 Insulation resistance	DC500Vメガー、5MΩ以上 DC500V MEGA、Over5MΩ
絶縁耐圧 Dielectric strength	AC250V、50/60Hz、1(分/Minutes)
慣性モーメント Moment of inertia	0.15(g・㎟)
重量 Mass	1.5(g)

■外形寸法図/Outside dimension

mm

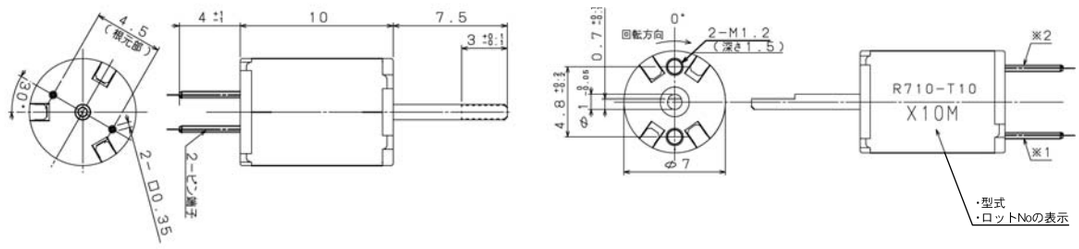

回転方向は※1(+)、※2(−)を接続印加したとき本図シャフト部が矢印方向に回転する。
When (+) is connected to ※1 and (-) is connected to ※2,
a shaft moves to the direction as per Fig " Rotative direction ".

■トルク特性図(参考値)
Torque characteristics

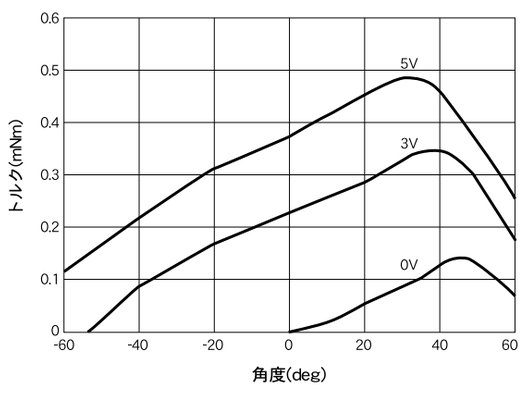
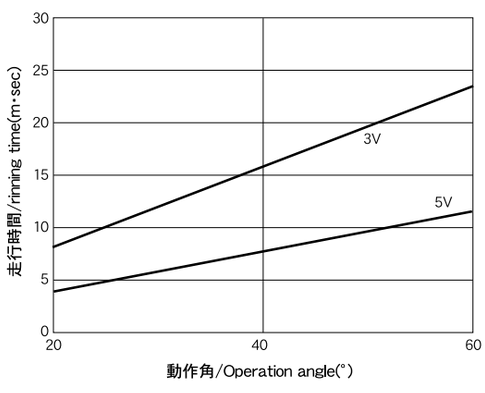
■応答特性(無負荷)
Response characteristics(No-load)