



〈新製品〉RSF40/40-MRシリーズ (磁気復帰型) -MLシリーズ Magnetic return type

■主要諸元表/Dimensions


直 流 抵 抗 DC resistance	7.2 (Ω)
インダクタンス (φ=0°) Inductance (φ=0°)	15.5 (mH)
コイルの飽和温度上昇値 Δθs(at20°C) Saturation temperature rising rate of coil	K=10.0 (°C/W)
耐 熱 ク ラ ス Heat resistance class	ClassE (120°C)
絶 縁 抵 抗 Insulation resistance	DC500Vメガー, 100MΩ以上
絶 縁 耐 圧 Dielectric strength	AC1000V, 50/60Hz, 1 (分/Minutes)
ロ ー タ 慣 性 モ ー メ ン ト Moment of inertia	10.9 (g・cm ²)
重 量 Mass	約325 (g)



■外形寸法図/Outside dimension

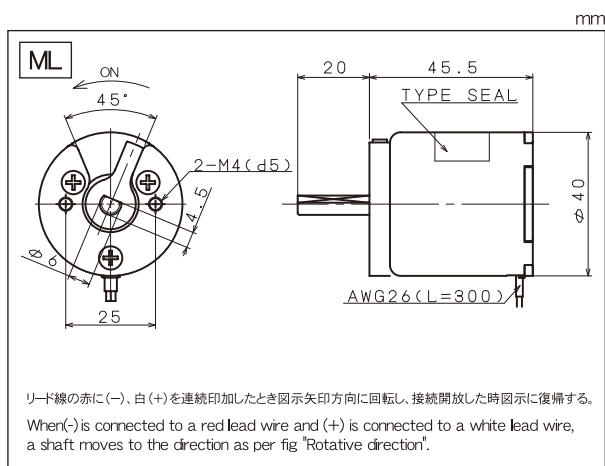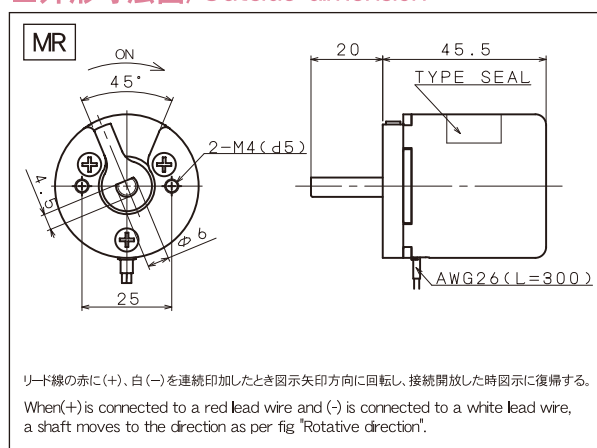

■トルク特性図

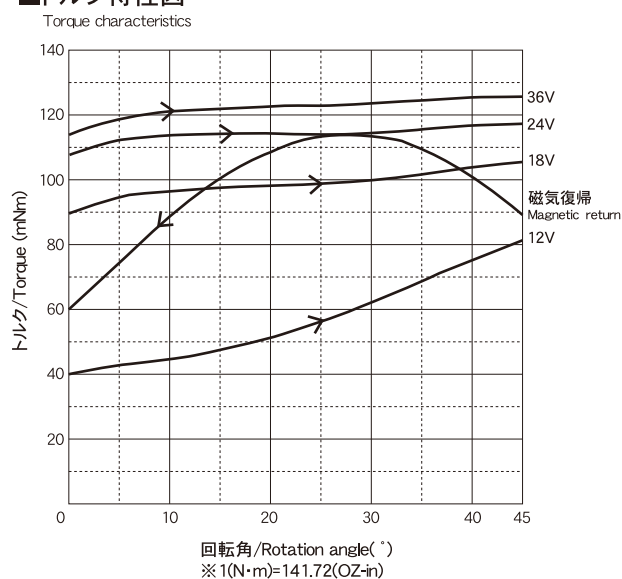

■応答特性

(水平取付状態、負荷モーメント31gcm²装着時)
Response characteristics (Horizontally placed, Load Moment of inertia 31g・cm²)

