〈新制品〉 RSR7/10-T010

■主要参数表/Dimensions

直 流 电 阻 DC resistance	9.5(Ω)
电 磁 感 应 Inductance(φ=0°)	180(mH)
使用饱合温升值 Δθs(at20℃) Saturation temperature rising rate of coil	Δθs≒59XW(℃) K≒59(℃/watt)
线圈的饱合温升 Time constant of temperature rise	1(分/Minutes)
耐 热 等 级 Heat resistance class	ClassE(120℃)
绝 缘 阻 抗 Insulation resistance	DC500Vメガー、5MΩ以上 DC500V MEGA、Over5MΩ
绝 缘 强 度 Dielectric strength	AC250V、50/60Hz、1(分/Minutes)
惯 性 扭 矩 Moment of inertia	0.15(g·㎟)
重 量 Mass	1.5(g)

■外形尺寸图/Outside dimension

mm

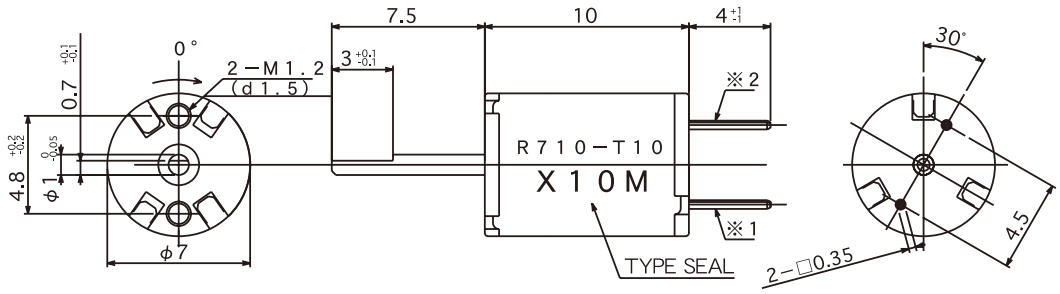

当(+)接在图中所示※1，(-)接在※2后轴的旋转方向如图中旋转方向一致。
When (+) is connected to ※1 and (-) is connected to ※2,
a shaft moves to the direction as per Fig " Rotative direction ".

■扭矩特性图(参考值)
Torque characteristics

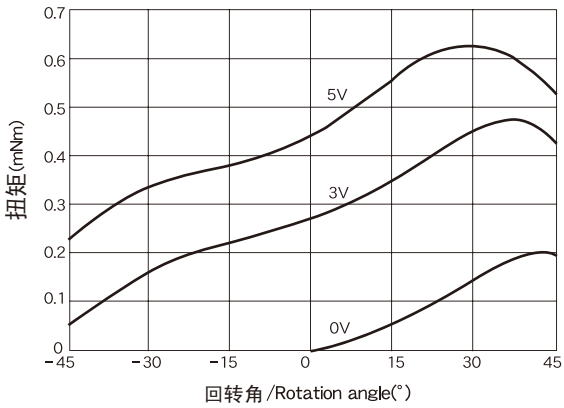

※1(N·m)=141.72(OZ-in)
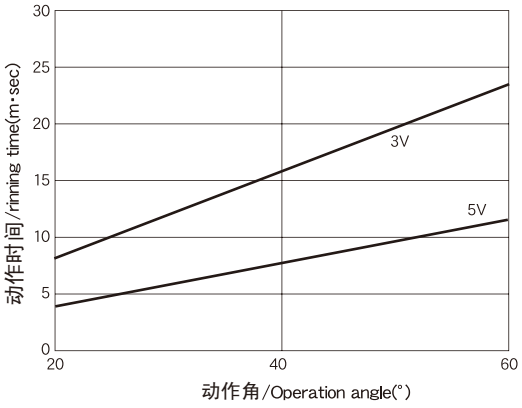
■响应特性图(无负载，水平状态)
Response characteristics(No-load)