


RSR20/20-CAB0

主要参数表/Dimensions

直流电阻 DC resistance	6.2 (Ω)
电磁感应 Inductance (φ=0°)	15 (mH)
使用饱和温升值 Δθs(at20°C) Saturation temperature rising rate of coil	Δθs≒7.0XW (°C) K≒7.0 (°C/watt)
线圈的饱和温升 Time constant of temperature rise	7 (分/Minutes)
耐热等级 Heat resistance class	ClassE (120°C)
绝缘阻抗 Insulation resistance	DC500Vメガー、100MΩ以上 DC500V MEGA, Over100MΩ
绝缘强度 Dielectric strength	AC1000V、50/60Hz、1 (分/Minutes)
惯性扭矩 Moment of inertia	18 (g·cm ²)
重量 Mass	280 (g)




外形尺寸图/Outside dimension

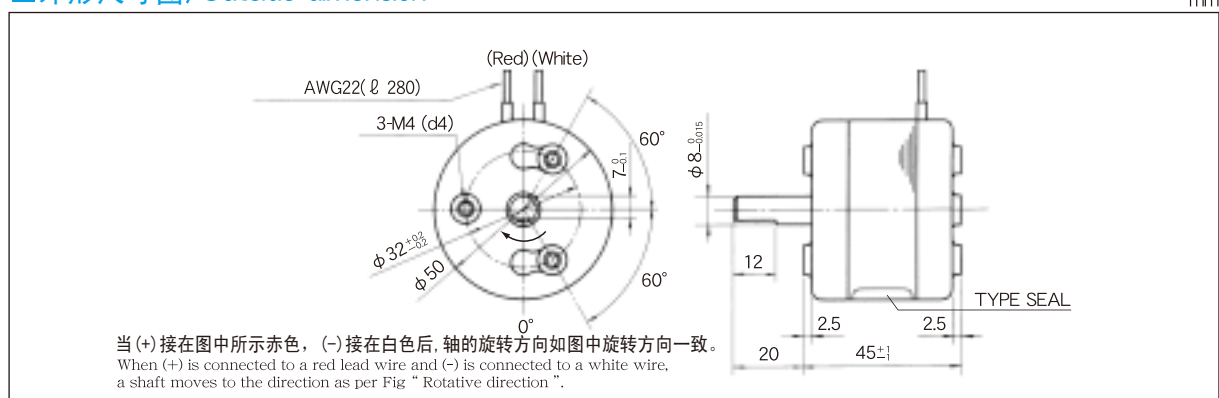

扭矩特性图

Torque characteristics

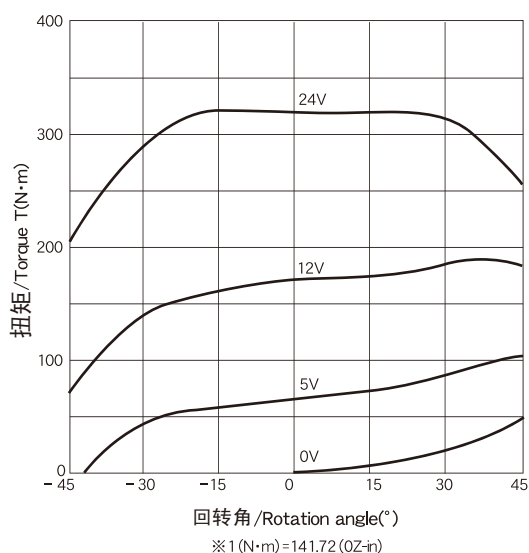

响应特性图(无负载, 水平状态)

Response characteristics (No-load, horizontally placed)

